

## ANTISTATICKÁ TYČ ABSL





Antistatická tyč s jádrem z PVC vyrobená z lakovaného hliníku. Tyč je typu “shockless” - nedojde k žádnému nebezpečí při dotyku. Antistatické tyče mohou být použity univerzálně v mnoha aplikacích a lze je přizpůsobit konkrétním aplikacím.

Jsme schopni vyrobit konkrétní antistatickou tyč dle požadavků zákazníka.

Při výběru velikosti tyče se ujistěte, že výška materiálu k dielektrifikaci je o něco menší nebo rovna délce LF. Také zkontrolujte, že délka LT umožňuje instalovat tyč do daných míst.

Tyto antistatické tyče mají drážku jako na hliníkovém profilu, kde je možné namontovat šrouby o velikosti M6.

ABSL	
Pracovní dosah	20 - 70 mm
Provozní napětí	6500 V
Zdroj napětí	AF2 / BEQ
Hmotnost	0,98 kg / m
Okolní teplota	0° C - 70° C
Délky	od 100 mm do 6000 mm

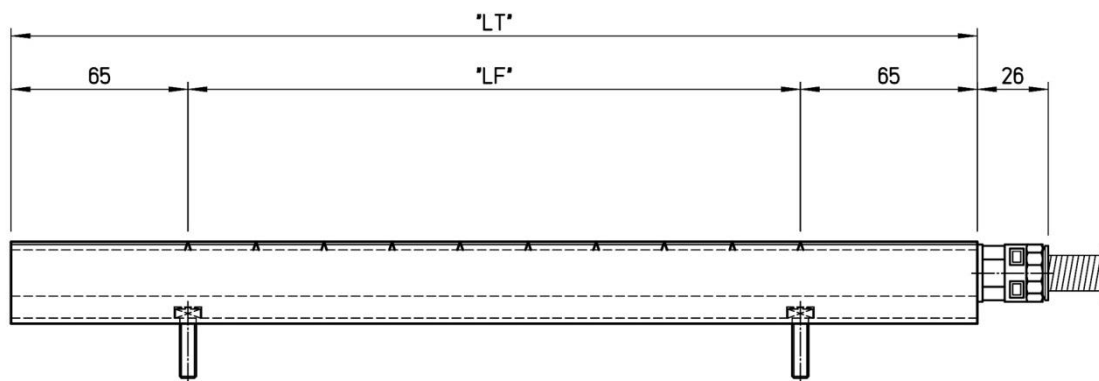

Antistatic Bars "ABSL"

