


## ANTISTATICKÁ TYČ ABSL-RC

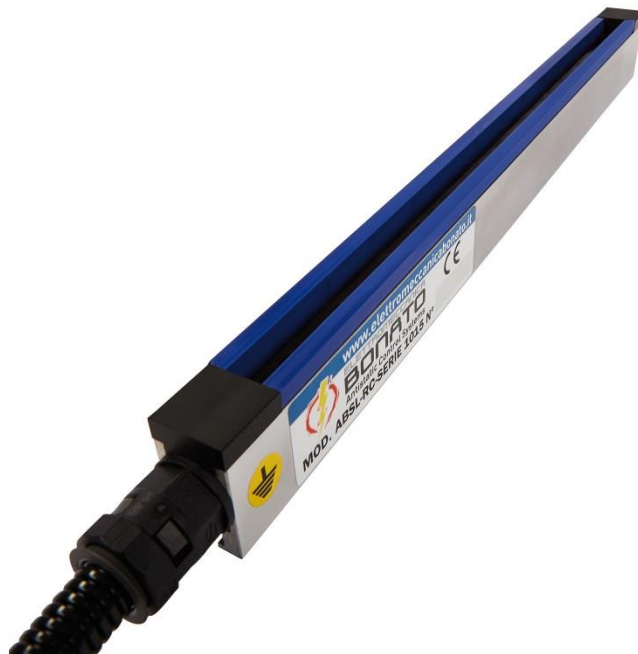

Antistatické tyče ABSL-RC mohou být použity v mnoha sektorech, jako například textilní výroba, výroba papíru a plastu, tištění, balení apod. Tyč je typu “shockless” - nedojde k žádnému nebezpečí při doteku.

Anti-statická tyč ASBL-RC je navržena k instalaci ve strojích, které pracují při vysoké rychlosti, je velmi účinná při odstraňování elektrických nábojů.



Antistatická tyč má PVC jádro, jehož všechny elektronické komponenty jsou impregnovány v epoxidové pryskyřici tak, aby byla zajištěna bezpečnost a trvanlivost. Tyč je potažena hliníkem s nerezovými emitory.

Emitory jsou připojeny odporově k vysokému napětí, takže v případě náhodného kontaktu neplynou žádná rizika pro obsluhu, což umožňuje vyšší produktivitu tyče.


Antistatické tyče jsou vyrobeny dle požadavků zákazníka.

Tyto antistatické tyče mají drážku jako na hliníkovém profilu, kde je možné namontovat šrouby o velikosti M6.

ABSL-RC	
Pracovní dosah	20 - 200 mm
Provozní napětí	7000 VAC
Zdroj napájení	AF2-W4R
Hmotnost	1,1 kg / m
Okolní teplota	0° C - 70° C
Délka	od 100 mm do 6000 mm

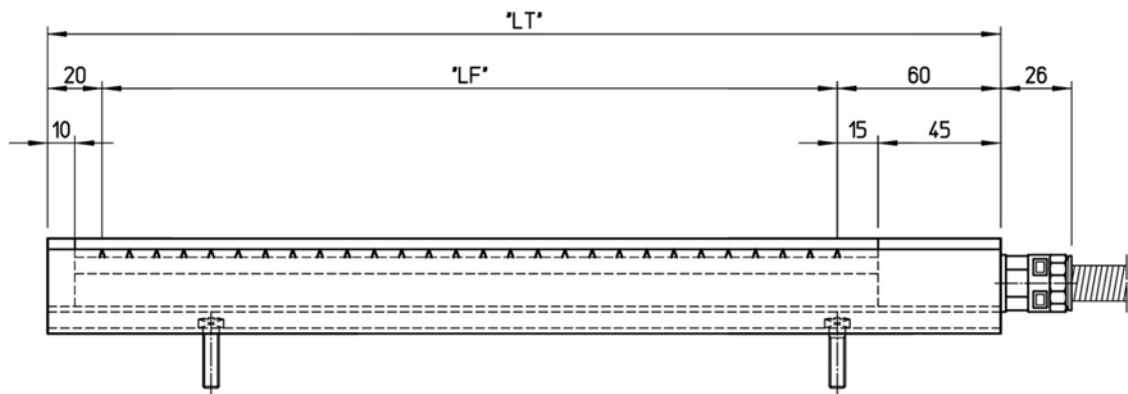

Antistatic Bars "ABSL-RC"



Option

