


série KVPO

signální ventil pneumaticky ovládaný

Technické parametry

pracovní tlak		0 bar až + 10 bar
pracovní teplota		0 °C až + 70 °C
materiál těla		mosaz niklovaná UNI EN 12164 CW614N
materiál o-kroužku		NBR-PU
pro plastové trubky		polyamid (PA6), polyuretan, polyetylen, teflon, rilsan (PA11/12)
tolerance průměru trubky		± 0,05 (ø 4 až ø 10); ± 0,1 (ø 12 až ø 14)

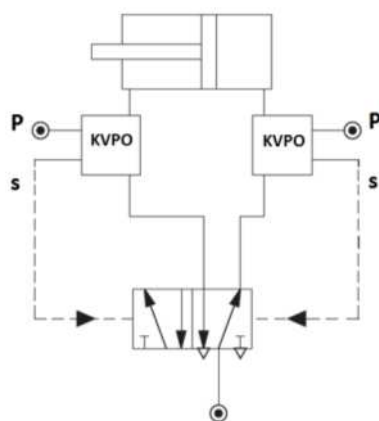

KVPO



D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	9 
G1/8	4	G1/8	5	11	29,5	38	13	16	69
G1/4	4	G1/4	6,5	13	33	40	16	16	79
G3/8	4	G3/8	7	13	33	42	20	20	98

