

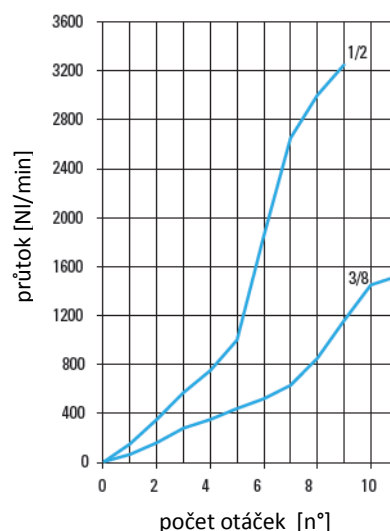
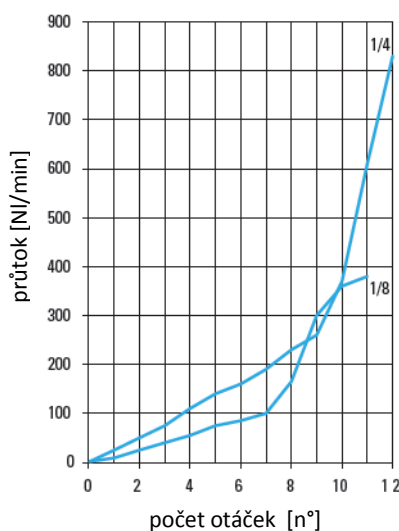


Technické parametry

pracovní tlak		0 bar až + 10 bar
pracovní teplota		-20 °C až + 70 °C
materiál těla		mosaz niklovaná UNI EN 12164 CW614N
materiál o-kroužku		olejivzdorná NBR, bez silikonu
pro plastové trubky		polyamid (PA6), polyuretan, polyetylen, teflon, rilsan (PA11/12)
tolerance průměru trubky		± 0,05 (ø 4 až ø 10); ± 0,1 (ø 12 až ø 14)
připojovací závit		válcový závit UNI-ISO 228/1 metrický závit UNI 5542-65

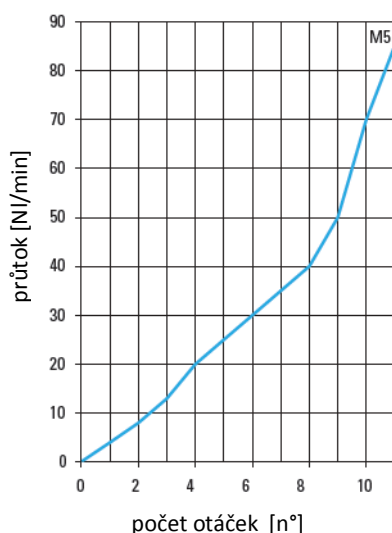

SVKV + SVKC

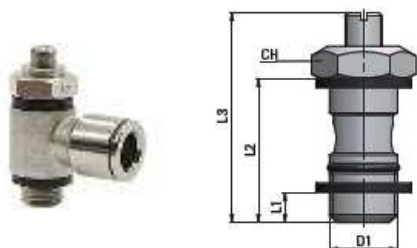

D1	L1	L2	L3max	CH	g 
M5x0,8	4	16	25	8	5
G1/8	5	24	32	14	17
G1/4	6,5	27,5	40	17	33
G3/8	7	31	50	20	59
G1/2	9	38	61	26	107