


série SVPO a ZVPO


Zpětný ventil a stop ventil

Technické parametry

pracovní tlak	0 bar až + 10 bar
pracovní teplota	-5 °C až + 70 °C
materiál těla	mosaz niklovaná UNI EN 12164 CW614N
materiál o-kroužku	NBR-PU
pro plastové trubky	polyamid (PA6), polyuretan, polyetylen, teflon, rilsan (PA11/12)
tolerance průměru trubky	± 0,05 (ø 4 až ø 10); ± 0,1 (ø 12 až ø 14)
připojovací závit	válcový závit UNI-ISO 228/1 metrický závit UNI 5542-65

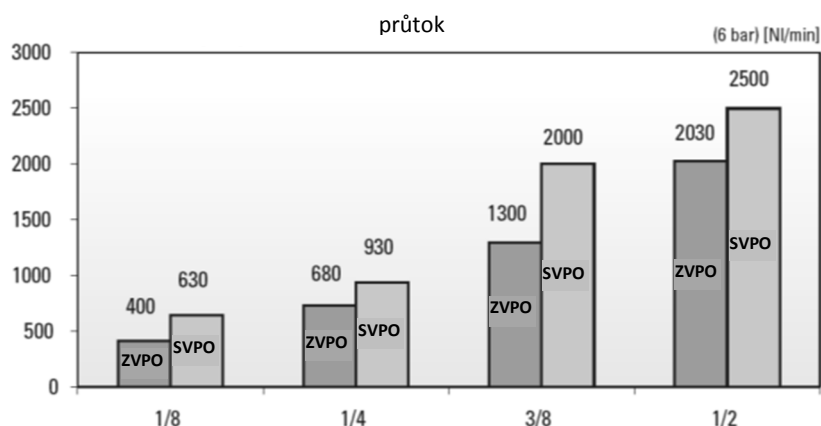


SVPO + ZVPO



D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	g
G1/8	M5x0,8	ø4-M5x0,8	6	15,5	42	20	13	8	24
G1/4	M5x0,8	ø4-M5x0,8	8	18,5	47	20	17	8	47
G3/8	G1/8	ø6-G1/8	9	21	53,5	23	20	14	78
G1/2	G1/8	ø6-G1/8	10	24,5	60	23	25	14	139

ZVPO



SVPO

