



pneumatické časové relé NC

PCR-NC-30

PCR-NC-60

Médium	Max. pracovní tlak	Rozsah teplot		Průtok při 6 bar $\Delta p = 1$ bar	Světlost
		min.	max.		
Filtr. a přimazáv. vzduch	3 + 10 bar	-5°C	+70°C	130 NI/min.	2,5 mm


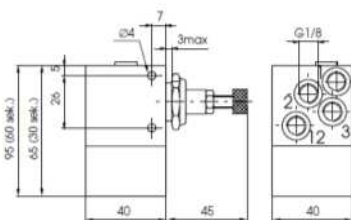


pneumatické časové relé NO

PCR-NO-30



PCR-NO-60

Médium	Max. pracovní tlak	Rozsah teplot		Průtok při 6 bar $\Delta p = 1$ bar	Světlost
		min.	max.		
Filtr. a přimazáv. vzduch	4 + 10 bar	-5°C	+70°C	130 NI/min.	2,5mm

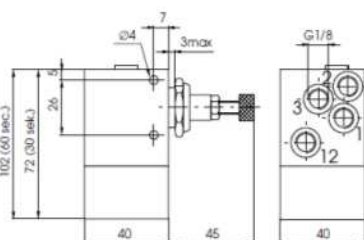

bezpečnostní jednotka obouřučního ovládání

BOV-04

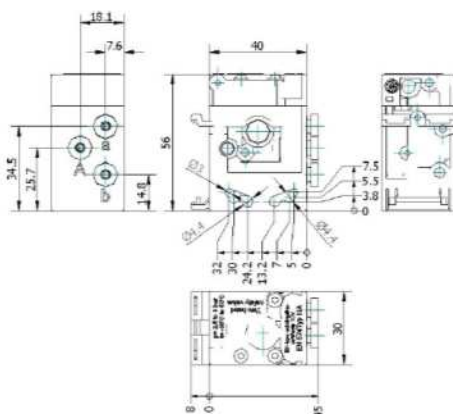

připojení: hadice $\varnothing 4$ mm
 teplota: -10 až +50°C
 tlak: 2,5 až 8 bar
 certifikace: TÜV-A-MHF/MG/10-05159A