

Společnost **MOS technik** Vám nabízí kvalitní pneumatická šroubení a ventily od renomovaného výrobce z Itálie – **SISTEM PNEUMATICA s.r.l.**



Sistem Pneumatica vyrábí pneumatická šroubení a spojovací prvky již od roku 1978. Pozornost, kterou věnuje kvalitě svých výrobků, ji přivedla k certifikaci "ISO 9001" již v roce 1997.




Více než 30 let zkušeností v oblasti návrhu a výroby pneumatických komponent vedlo mimo jiné ke spolupráci s externími vědeckými subjekty včetně kvalifikované laboratoře univerzity v Bologni, například při standardizaci šroubení dle ISO 14743. Zkušenosti a znalosti jejich techniků umožňují být ve shodě se směrnicemi ROHS a PED




Technické parametry

pracovní tlak		0 bar až + 10 bar
pracovní teplota		-10 °C až + 80 °C
materiál těla		mosaz niklovaná
pro plastové trubky		polyamid (PA6), polyuretan, polyetylen, teflon, rilsan (PA11/12)
tolerance průměru trubky		± 0,05 (ø 4 až ø 10); ± 0,1 (ø 12 až ø 14)

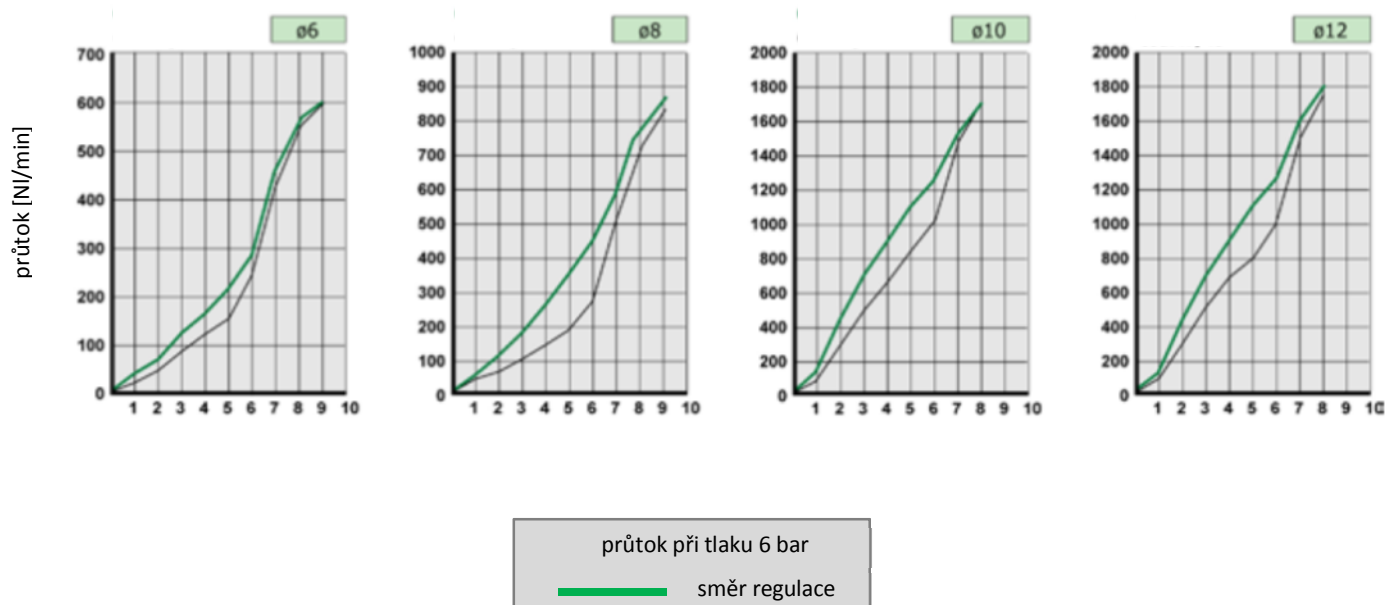


SVKPA



A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1	GR	Q-->R	R-->Q
6	6	42	9	27	M12x1	6	14		52	0-600 NI/min	480 NI/min
8	8	45.5	9	30	M15x1	6	18		78	0-850 NI/min	650 NI/min
10	10	57	12	33.5	M17x1	9	20		145	0-1700 NI/min	1250 NI/min
12	12	57.5	12	37	M17x1	9	20		149	0-1800 NI/min	1300 NI/min

SVKPB

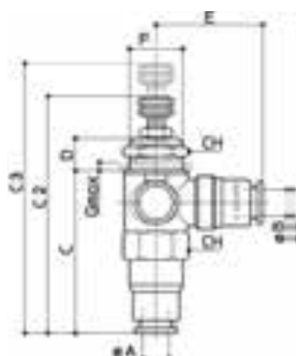

A	B	C2	C3	D	E	F	G	CH	CH1	GR	Q-->R	R-->Q
6	6	70	75	9	27	M12x1	6	14		57	0-600 NI/min	480 NI/min
8	8	79.5	81.5	9	30	M15x1	6	18		90	0-850 NI/min	650 NI/min
10	10	72	79	12	33.5	M17x1	9	20		161	0-1700 NI/min	1250 NI/min
12	12	72.5	79.5	12	37	M17x1	9	20		165	0-1800 NI/min	1300 NI/min