


IONIZAČNÍ VENTILÁTOR IF-AC

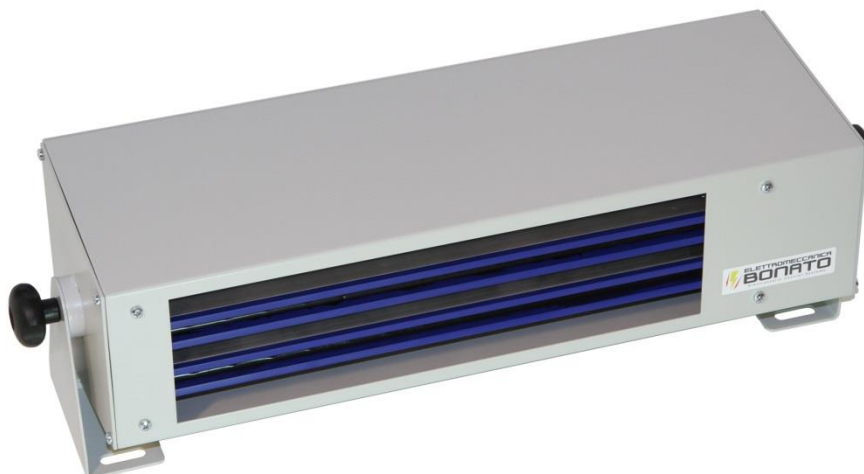

Ionizační ventilátor IF-AC byl vyvinut tak, aby byl účinný na dlouhé vzdálenosti.

Ionizační ventilátor IF-AC se skládá z axiálních ventilátorů (každý má průměr 250 mm) a dvou antistatických tyčí ABSL-RC. Napájeny jsou vysokonapěťovým zdrojem, který je vestavěný přímo ve ventilátoru. Proud ionizovaného vzduchu je nastavitelný a maximální dosah je 1500 mm.

Je k dispozici v rozměrech od 500 mm do 2000 mm s roztečí jednotlivých ventilátorů 250 mm.

IF-AC	
Pracovní dosah	1500mm max
Zdroj napětí	230 Volt 50/60Hz
Spotřeba vzduchu	500 mm: 60 W; 1000 mm: 110W;2000 mm:190W
Nastavení proudu vzduchu	Manuální, 0-150 m ³ /h pro jeden ventilátor
Pracovní teplota	0-60 °C
Zdroj napájení	Vestavěný
Certifikace	CE

